



クロスファン/AC高静圧タイプ FS-60シリーズ

■外形寸法

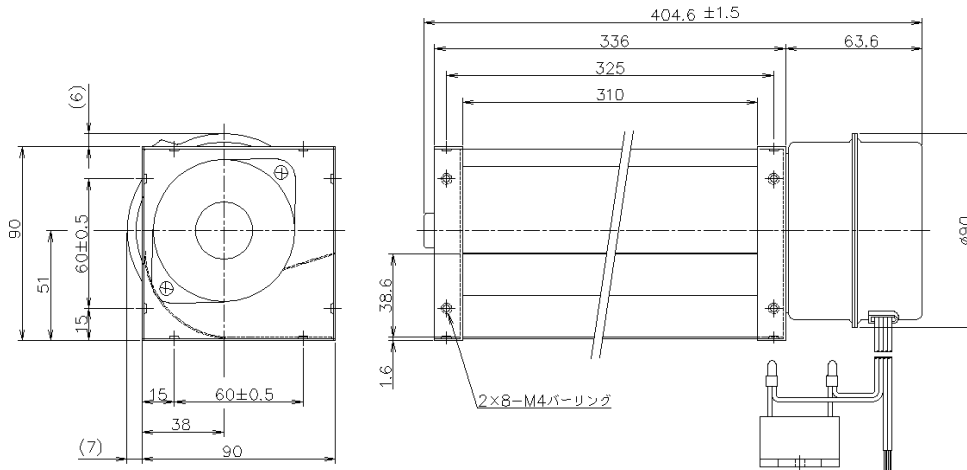

■風量－静圧特性

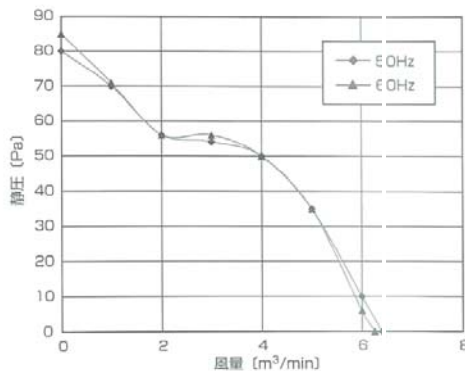

■仕様

型式 Model	電圧 V.a.c.	周波数 Hz	入力 W		電流 A		回転速度 r/min		最大風量 m3/min		最大静圧 Pa		騒音 dB(A)		質量 kg
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
FS-06030-AAH	100	50/60	39	48	0.42	0.50	2300	2150	6.4	6.4	80	85	56	56	2

■性能

項目	仕様	
モータ形式	単相コンデンサ式誘導電動機	
絶縁階級	E種絶縁	
絶縁抵抗	50MΩ以上 (DC500Vメガ) 電源接続部一括と非充電金属部間 常温常湿時	
絶縁耐圧	AC1500V、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間 常湿時	
使用温度範囲	温度: 0~+40°C 湿度: RH90%以下	
保存温度範囲	温度: -20~+85°C 湿度: RH90%以下	
モータ保護方式	インピーダンスプロテクト	
材質	フレーム	電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)
	羽根	アルミ
軸受け	メタルスリーブ	